



安心してお使い頂くための手引き

1. 製品の取り扱い上の諸注意事項

- 1-1 コネクター挿抜時にこじったり、回したり等の無理な外力が加わることを避けるようにする。
- 1-2 バンカードの補強板を必ず指でつかみ、出来るだけ真っ直ぐな方向に挿抜するようにする。

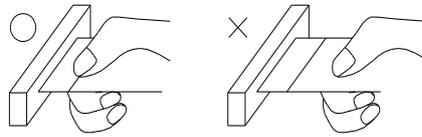


- 1-3 補強板周辺にはなるべく極端な負荷が加わらないように設計してください。(A) 補強板上での折り曲げは絶対に行わないようにする。(B)

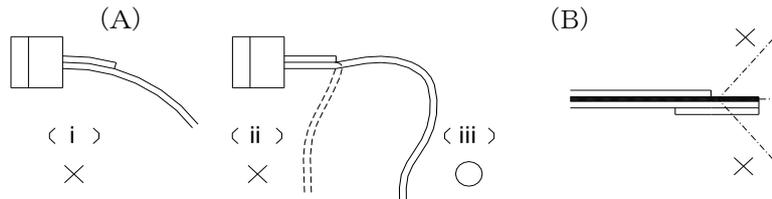

(やむをえず(i)(ii)の様な実装をするときは、ケーブルを長くして引張のかからぬ様に(iii)のように配慮してください。)

- 1-4 他の物体との無理な接触は避けるようにする。結露を避けるようにする。
- 1-5 高温、高湿中での連続使用は採用時実装評価を実施ください。
- 1-6 コネクター挿入時に誤ってバンカードを床に落としたときは、導体露出部の汚れを十分に取ってから挿入してください。
- 1-7 溶剤の使用は製品への影響(FPC単体、二次加工状態への負荷)が懸念される為に避けてください。
- 1-8 グランド加工がある製品には以下の該当部位には負荷が加わらないようにして下さい。

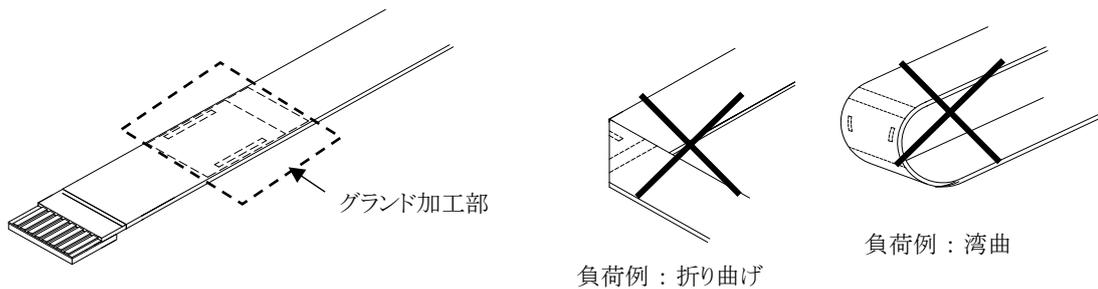

- 1-9 筐体組付け及び治具等使用される場合は、弊社営業との打合せをお願いします。

2. 保管上の注意事項

- 2-1 直射日光が当たる場所に置かないようにする。
- 2-2 塵埃の多い場所に置かないようにする。
- 2-3 腐食性ガスや有機溶剤の近くに置かないようにする。
- 2-4 温度40℃以下、相対湿度80%RH以下、結露無しでの室内保管とする。